
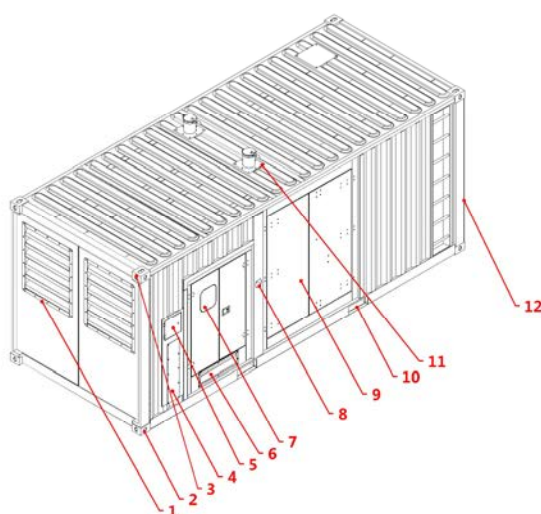


集装箱式发电机组

集装箱式发电机组简介

集装箱式发电机组具有防雨、低噪音的特点，同时保证良好的通风性能。主要针对大型柴油发电机组。标准集装箱尺寸，便于运输吊装。集装箱式结构，便于进行并联操作，组建集群电站。


集装箱式发电机组外形图

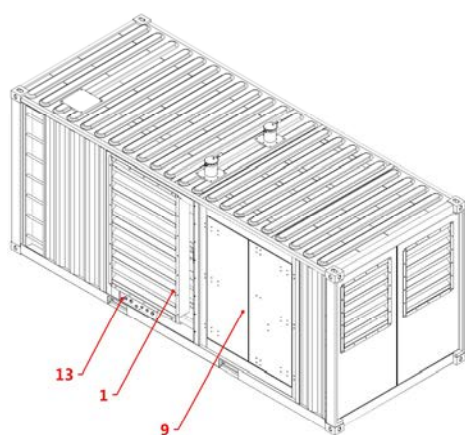

- ① 进风口
- ② 固定耳
- ③ 吊耳
- ④ 燃油位显示
- ⑤ 燃油加油口
- ⑥ 输出电缆口
- ⑦ 控制显示屏
- ⑧ 紧急停机按钮
- ⑨ 检修门
- ⑩ 叉车槽
- ⑪ 排烟口
- ⑫ 排风口
- ⑬ 油、水、气外部排放口


高可靠性

- Ⅰ 选用世界知名品牌的发动机、发电机、控制系统。
- Ⅰ 箱体采用汽车专用的镀锌电解板，耐腐蚀、防锈能力极强。
- Ⅰ 门锁、铰链、采用不锈钢材质，耐腐蚀、防锈能力极强。检修门门锁采用集装箱门锁，防护等级高，坚固耐用。

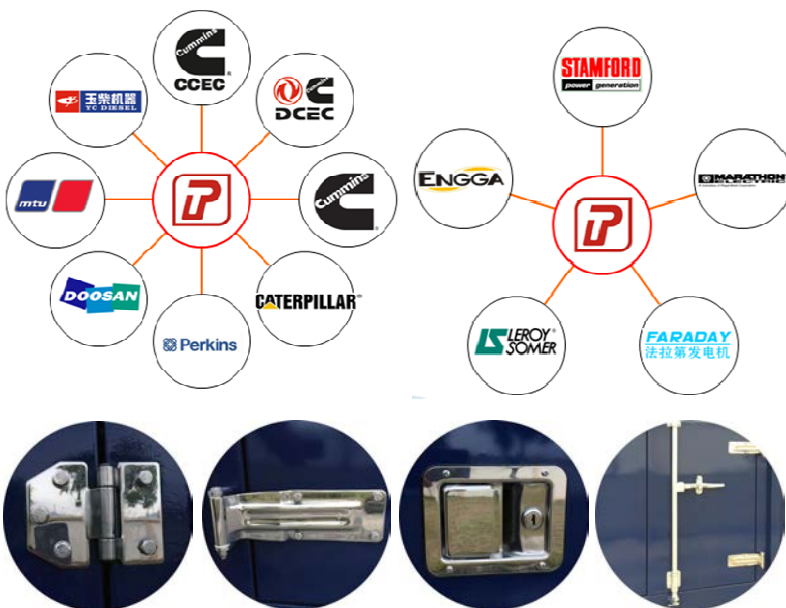

安全性

- Ⅰ 消音棉采用环保、阻燃材料。外层镀锌钢板网保护。
- Ⅰ 双紧急停车按钮，并带有误碰撞保护。
- Ⅰ 进风消音出配备防鼠网，防止小动物进入损坏机组。

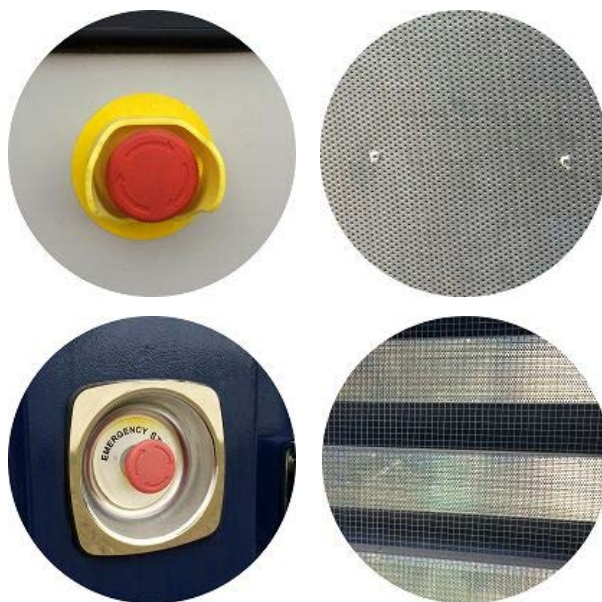


人性化设计

- Ⅰ 外部排污管路保证集装箱内部清洁，方便日常维护保养。
- Ⅰ 外置加油口。
- Ⅰ 外置油位指示，燃油量一目了然。



便于运输


- I 按标准集装箱尺寸制作，底部有标准尺寸的固定耳，顶部有标准尺寸的吊耳，便于汽运、船运、吊装。
- I 20 尺集装箱式发电机组，底部设有叉车槽，便于叉车运输。

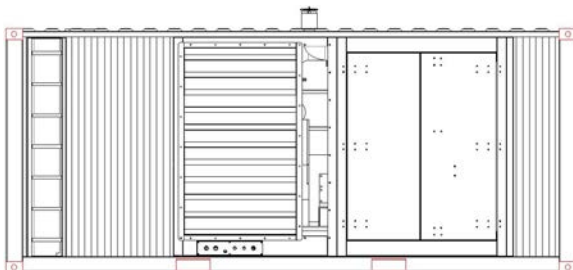


其他设计



内部防爆灯照明

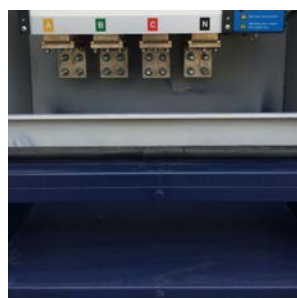

输出电缆接线端

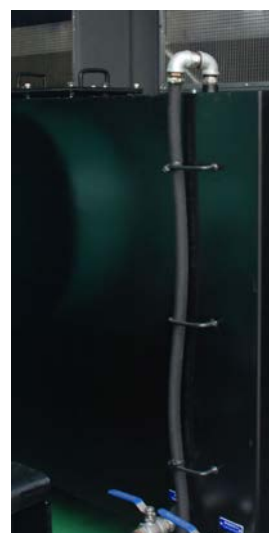

回油管垂直保护



油箱进、回、排污
油管的的地面保护




发电机组消音器



内部输出电缆走线

集装箱式发电机组内部布置图（俯视图）

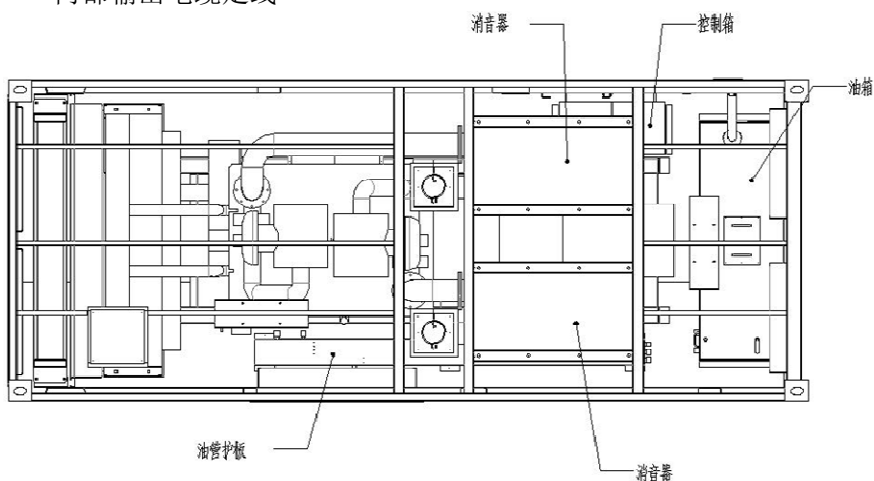

设计、制造

- 箱体采用三维辅助设计，部件采用激光切割和数控机床加工，产品质量和生命周期得到保证。
- 整机进行滴雨试验，防护等级 IP13。可定制为 IP33。



静音型尺寸

型号	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	厚 (mm)	适用机型		
					康明斯	铂金斯	玉柴
20 尺柜	6058	2438	2591	2.0	PCK560S-PCK880S	PPE660S-PPE880S	PYC500S-PYC550S
40 尺高柜	12192	2438	2896	2.0	PCK1000S-PCK1300S(S)	PPE1108S-PPE1500S	PYC660S-PYC1600S

研发生产基地

广东保达动力技术有限公司

地址：惠州市惠阳区淡水街道惠澳大道洋纳工业区

电话：0752-3 911 119 传真：0752-3 911 110

网址：www.powertec.com.cn 邮箱：sales@powertecgs.com

深圳公司

深圳市保达发电设备有限公司

地址：深圳市龙岗区龙城街道爱联社区岗贝村新桥西七巷 16 号

电话：0755-2899 6022 传真：0755-2899 6033

香港公司

地址：香港新界粉岭安樂村業豐街 13 號多利工業大廈 3 樓 C 室

电话：+852-6956 8603 传真：+852-2687 2760