

保达牌发电机组

采用东风康明斯 QSL8.9-G3 发动机

型号: PDC250A

功率: 常用 180KW/225KVA 备用 200KW/250KVA

发电机组基本性能及描述

- ◆ 230/400VAC, 50HZ 0.8PF 三相四线输出
- ◆ 频率降 $\leq 3\%$
- ◆ 电压调制 $\leq 0.3\%$
- ◆ 稳态频率带 $\leq 0.5\%$
- ◆ 稳态电压偏差 $\leq \pm 1\%$
- ◆ 瞬态频率偏差 $\leq +10\%$ $\leq -7\%$
- ◆ 瞬态电压偏差 $\leq +20\%$ $\leq -15\%$
- ◆ 频率恢复时间 $\leq 3S$
- ◆ 电压恢复时间 $\leq 1S$ (电压 $\pm 3\%$)
- ◆ 电话谐波因素 < 3
- ◆ 电话影响因素 < 50 符合 NEMA MG1-22.43 标准
- ◆ 标准配置 50°C 环境温度联机散热器, 闭式水循环冷却系统, 保证苛刻高温环境下的额定功率输出
- ◆ 内置复合减震系统, 减震性能优异, 运输, 安装方便
不需要加装减震垫进行底座地基的连接和固定

发电机组选装配置

- ◆ 24V 启动蓄电池
- ◆ 日用油箱
- ◆ 油水分离器
- ◆ 低水位, 低燃油位报警功能
- ◆ 市电监控自动控制系统
- ◆ 冷却液加热器
- ◆ 机油加热器
- ◆ 热交换器—水塔冷却系统
- ◆ 静音型/拖车型
- ◆ 标准集装箱式
- ◆ 发电机房配套环保工程设计与施工

发电机组标准配置

- ◆ 东风康明斯品牌柴油发动机
- ◆ 同步无刷交流发电机
- ◆ 保达智能型控制器
- ◆ 标准 50°C 环境温度散热水箱
- ◆ 塑壳式断路器开关 (3P)
- ◆ 浮充充电板
- ◆ 蓄电池连接线
- ◆ 钢结构底架 (含复合减震系统)
- ◆ 机底油箱
- ◆ 排气波纹管、排气消音器
- ◆ 随机专用工具、随机资料

柴油发动机性能描述

- ◆ 型号：东风康明斯 QSL8.9-G3
- ◆ 领先的缸内燃烧技术赋予发动机基础平台卓越的可靠性和耐久性，传承性好，优势持久，易于升级；
- ◆ 启动系统：24VDC 启动马达
- ◆ 集成式油水管路替代传统软管，消除了渗漏隐患；
- ◆ 增强的冷却和润滑功能有效延长了发动机的使用寿命；
- ◆ 康明斯高压共轨燃油系统 (HPCR) 实现多点喷射，不同转速下油门响应迅速，动力输出更高效，燃油经济性更佳，噪音更低
- ◆ 两级双燃油滤清器 保证均衡的微粒分散水平，最大限度延长燃油滤清器寿命，保护燃油系统主要部件；
- ◆ 排放标准：满足国 III 阶段排放标准；
- ◆ 发动机运行环境说明：

发动机可以在下面的条件下运行，而功率不必进行调整：

转速为1800r/min的发动机，海拔高度低于1000m，环境温度低于40℃。

转速为1500r/min的发动机，海拔高度低于1000m，环境温度低于40℃。

发动机超出上述条件运行，海拔高度高于1500m时，每升高300m，功率下调4%；环境温度高于40℃ (104° F) 时，升高10℃，功率下调3%-5% (升高10° F，下调1%)。发动机允许持续运转最高海拔高度为4500m。



交流发电机性能描述

- ◆ 可选品牌：无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格、无锡法拉第等
- ◆ 无刷，4 级旋转磁场，单轴承，带防护罩
- ◆ H 级绝缘
- ◆ 标准 IP21-23 防护等级
- ◆ 冷却系统
- ◆ 交流励磁机，旋转整流单元
- ◆ 定子绕组经浸渍处理，表面覆盖防潮环氧绝缘漆
- ◆ 转子和励磁机经耐高温绝缘树脂漆处理，更适用恶劣环境下使用
- ◆ 转子动平衡符合 BS5625 标准 2.5 级
- ◆ 高级润滑脂密封长寿命轴承



说明：上述内容为斯坦福品牌发电机参数，如选用其它品牌的发电机，则以实际所使用发电机的技术规格书为准！

标准检测功能

- ◆三相电压 U_a, U_b, U_c
- ◆三相电流 I_a, I_b, I_c
- ◆频率 F_1
- ◆有功功率 P_A
- ◆视在功率 P_R
- ◆功率因数 PF
- ◆冷却水温度 WT
- ◆ $^{\circ}C$ 同时显示
- ◆机油压力 OP
- ◆ $kPa/Psi/Bar$ 同时显示
- ◆转速 RP 单位: RPM
- ◆电池电压 VB 单位: V
- ◆计时器 HC 可累计 999999 小时
- ◆累计启动次数 最大可累计 999999 次



标准保护功能

发电机组保护

- ◆可编程的报警和状态输入
- ◆紧急停机

发动机保护

- ◆超速停机
- ◆蓄电池电压过低/过高报警
- ◆低机油压力报警/停机
- ◆蓄电池电量不足报警
- ◆高冷却液温度报警/停机
- ◆启动/盘车失败停机
- ◆传感器故障指示

交流发电机

- ◆交流电压过低/过高危机
- ◆过频停机
- ◆过电流报警/停机
- ◆欠频停机
- ◆电压检测信号丢失停机

控制系统组件

- ◆控制开关—手动/自动/停机/开机
- ◆屏幕菜单选择按钮
- ◆设置按钮
- ◆紧急停车按钮
- ◆故障状态指示灯
- ◆数字显示屏




通信接口

(此功能为选配)

- ◆采用国际标准 MODBUS 通信协议, 检错能力强, 同时具备 RS232/RS485 (RS485 为光耦隔离型)
- 可实现发电机组的遥控、遥测、遥信“三遥”功能, 便于发电机组的远端集中监控

说明: 上述内容为保达 GC6110 型号控制系统参数, 如选用其它品牌控制系统, 则以实际所使用控制系统的技术规格书为准!

发电机组型号		PDC250A
发电 机组	额定功率(kw)	180
	备用功率(kw)	200
	额定电流(A)	325
	频率(hz)	50
柴油 机	柴油机型号	QSL8.9-G3
	常用功率(kw)	220
	备用功率(kw)	242
	缸径×冲程(mm)	114*145
	汽缸数量及排列	6缸直列
	排量(升)	8.9
	压缩比	17.73:1
	进气方式	涡轮增压、空空中冷
	最大进气阻力(kPa)	6.2
	空气燃烧量(m ³ /h)	778
	最大排气背压(kPa)	10
	排气流量((m ³ /h)	2102
	排气温度(°C)	542
	冷却方式	水箱风扇冷却
	风扇排气流量(m ³ /min)	380
	冷却液总容量(升)	33.5
	最高出水温度(°C)	104
	最小进/排风面积(m ²)	2.0/1.8
	节温器调温范围(°C)	82-95
	最高机油温度(°C)	124
润滑油总容量(升)	28.1	
额定燃油耗(L/H)	57	
调速方式	电控高压共轨	
交流 发电 机	满足常用功率的发电机型号	马拉松 MP-180-4A 马拉松 MP-200-4A
	满足备用功率的发电机型号	英格 EG280-180N3 斯坦福 UCDI 274J 法拉第 FD3G1-4
	额定电压(V)	400/230
	输出方式	三相四线制
	额定功率因素	0.8(滞后)
	励磁方式	无刷自励
	最大电压调整率	±1%
	相数	3相
防护等级	IP21-23	
绝缘等级	H	
控制 系统	品牌及型号	保达 GC7110.2

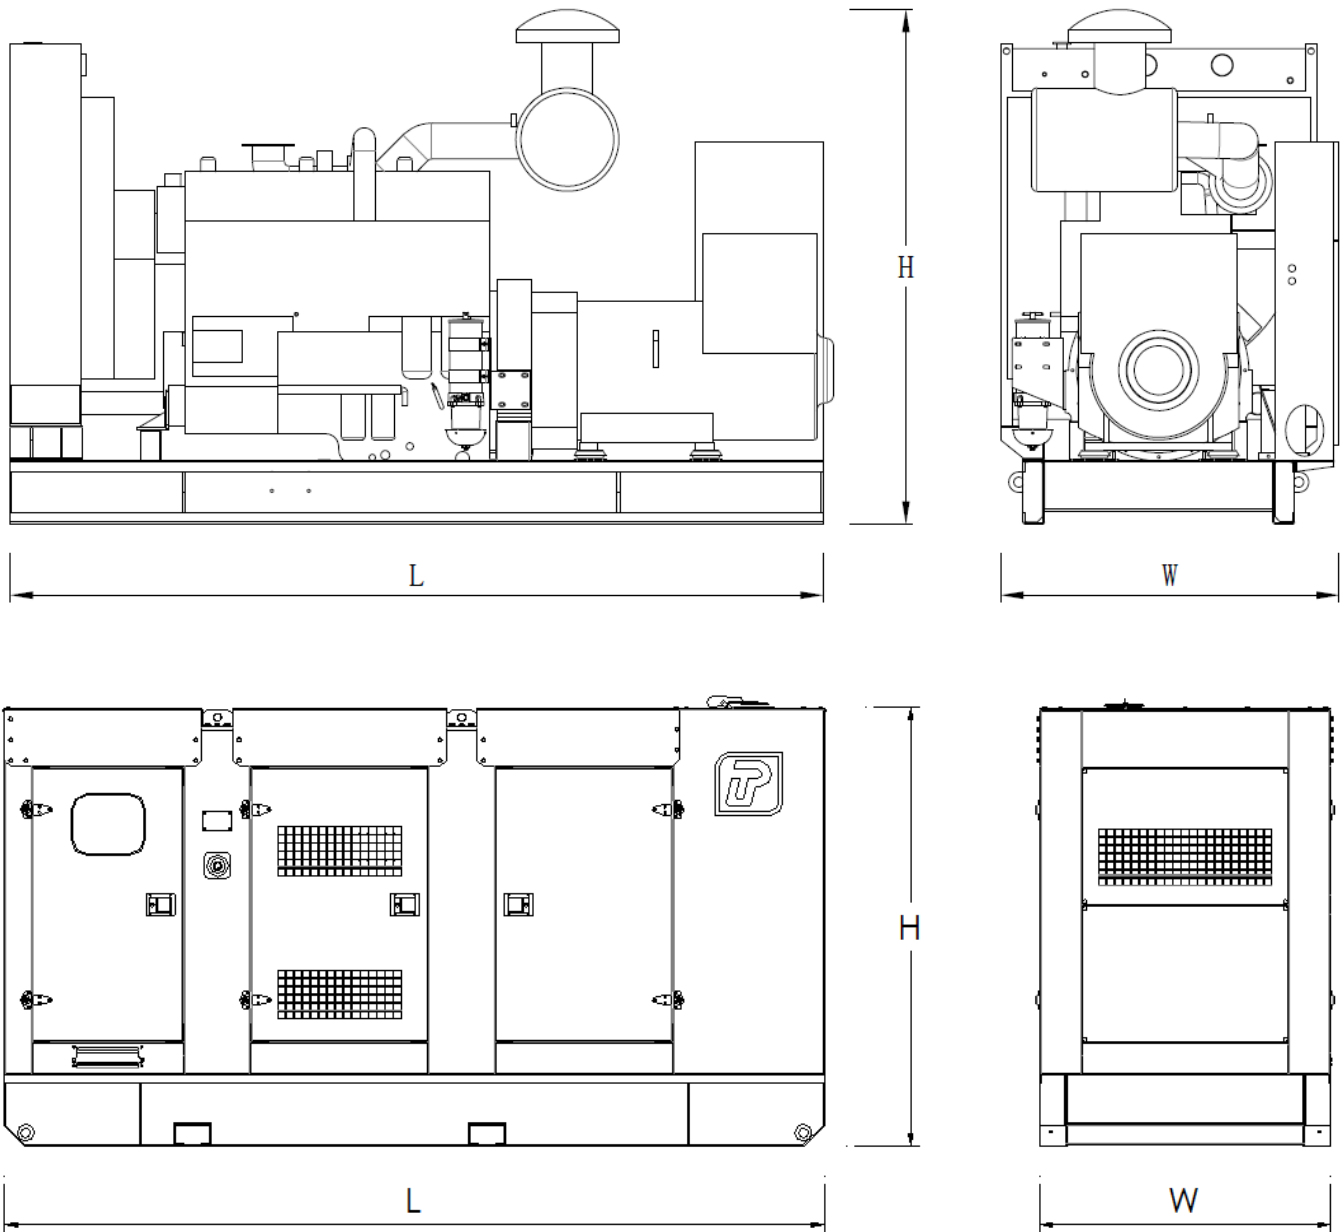

机组类型	尺寸 mm (长*宽*高)	重量 KG	油箱容量 L
开架式	2731*1067*1528	1952	430
静音型	3500*1245*2052	3212	550

说明：以上数据仅供参考，具体尺寸以实际测量为准！

联系方式

广东保达动力技术有限公司

地址：广东省惠州市惠阳区淡水古屋洋纳工业区

电话：0752-3911119 / 0752-3911118

传真：0752-3911110

网址：www.powertec.com.cn 邮箱：sales@powertecgs.com